



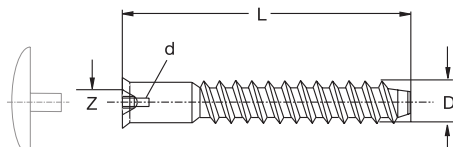
RAMPA®-Konfirmat typu KOK
z gniazdem sześciokątnym i otworem na zaślepkę o średnicy \varnothing 3 mm, do połączeń płyt wiórowych

RAMPA®-corner connectors type KOK
with hex drive and with head bore \varnothing 3 mm, for chipboard joints

KOK					Wiercenie wstępne Pilot hole	Stal ocynkowana Steel zinc plated	Stal brązowa malowana Steel brown col.	Stal czarna ocynkowana Steel black zinc
Art.	SW HD	L	D	d				
304 540	3	40	5	3,0	4	•		
304 550	3	50	5	3,0	4	•		
304 640	4	40	6,3	3,0	5	•		
304 650	4	50	6,3	3,0	5	•		
304 660	4	60	6,3	3,0	5	•		
304 670	4	70	6,3	3,0	5	•		
304 730	4	30	7	3,0	5	•		
304 735	4	35	7	3,0	5	•		
304 740	4	40	7	3,0	5	•	•	
304 750	4	50	7	3,0	5	•	•	•
304 760	4	60	7	3,0	5	•	•	
304 770	4	70	7	3,0	5	•	•	

↑ Proszę uzupełnić / Please complete

001	007	008
-----	-----	-----

RAMPA®-Konfirmat typu KOX
z Pozidrivem i otworem na łeb o średnicy \varnothing 3 mm, dla złączy śrubowych płyt wiórowych

RAMPA®-corner connectors type KOX
with Pozidrive and head bore \varnothing 3 mm, for chipboard joints

KOX					Wiercenie wstępne Pilot hole	Stal ocynkowa Steel zinc plated	Stal brązowa Steel brown col.
Art.	L	D	Z	d			
305 540	40	5	2	3,0	4	•	
305 550	50	5	2	3,0	4	•	
305 640	40	6,3	3	3,0	5	•	
305 650	50	6,3	3	3,0	5	•	
305 670	70	6,3	3	3,0	5	•	
305 730	30	7	3	3,0	5	•	
305 740	40	7	3	3,0	5	•	•
305 750	50	7	3	3,0	5	•	
305 760	60	7	3	3,0	5	•	
305 770	70	7	3	3,0	5	•	•

↑ Proszę uzupełnić / Please complete

001	007
-----	-----